

## HIGHTEC RACING CLASSIC SAE 20W-50

### 描述

这款专为赛车运动而开发的多级 HC 合成机油，含锌量高，适用于使用多酯类机油的 Oldtimer（经典老爷车）和 Youngtimer（近代情怀车）。

次在，在需要以下灌装规格时，建议使用本产品

- API SL/CF




## 典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.881
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	20
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	176
粘度指数	ASTM D2270	-	131
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	6060 @ -15
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,6

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)) 适用于所有交付。

## 铁磨损对比

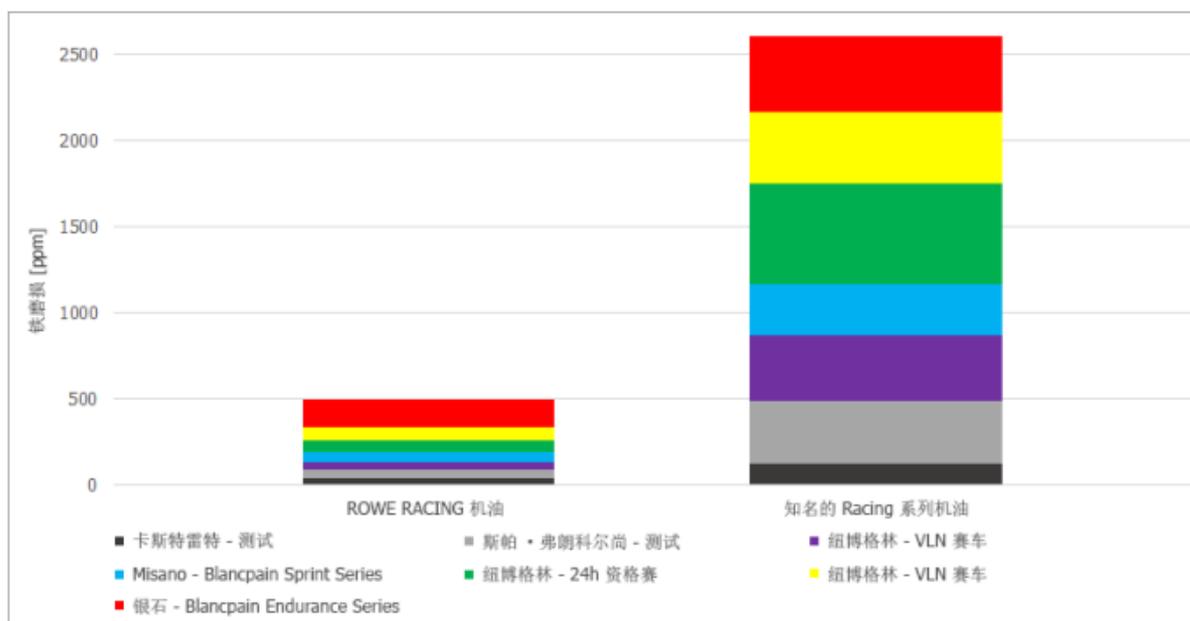

该示意图（上图）展示了几场比赛/测试驾驶中累积的铁磨损。使用知名的 Racing 系列机油（右侧）完成 3 次驾驶之后的磨损，便已超过使用 ROWE RACING 机油（左侧）完成全部 7 场比赛/测试驾驶之后所呈现的总磨损。

