产品信息

HIGHTEC RACING DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE 75W-140 LS

全合成型高性能多级齿轮油经专门研发，并在赛车所用车辆中进行了测试。该齿轮油特别适用于含有多片式限滑差速器的序列式变速箱和车轴变速箱，即使在极端条件下也能够提供最佳的抗磨损保护性能。

描述

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms

您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。


产品信息

典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.875
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	26,6
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	197,3
粘度指数	ASTM D2270	-	171
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据的权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

铁磨损对比

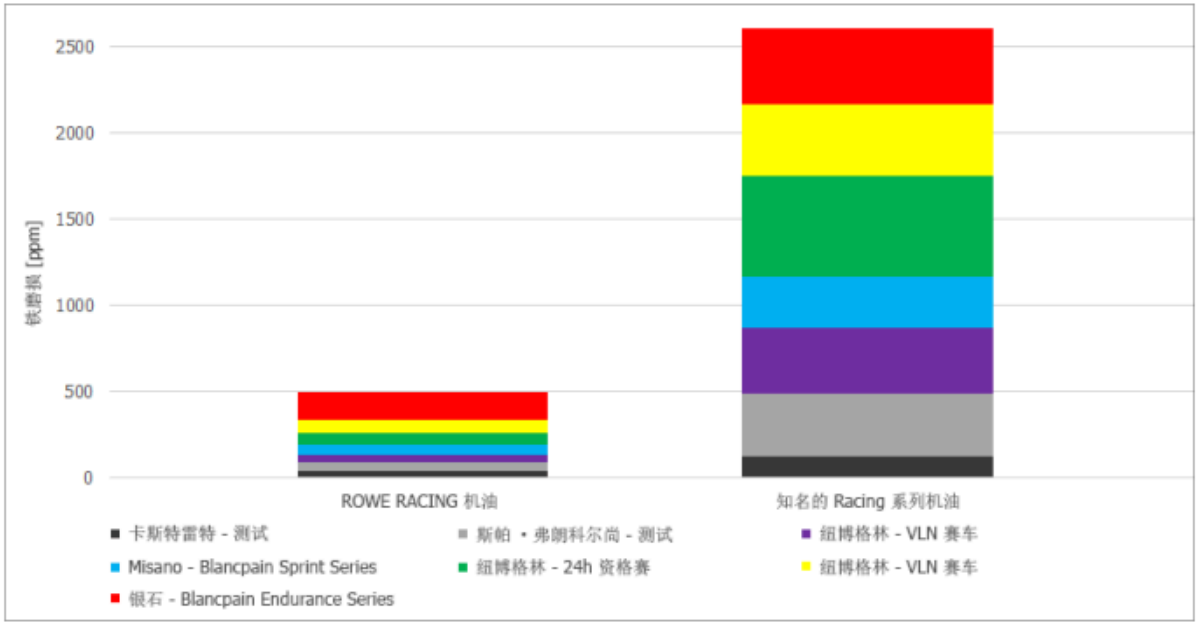

该示意图（上图）展示了在几场比赛/测试驾驶中累积的铁磨损。使用知名的 Racing 系列机油（右侧）完成 3 次驾驶之后的磨损，便已超过使用 ROWE RACING 机油（左侧）完成全部 7 次比赛/测试驾驶之后所呈现的总磨损。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms

您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗？
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。