

SUNSPEED RACING MOTOR OIL SAE 10W-60

描述

这款 100% 生物合成多级低摩擦机油基于新开发的多酯技术。该机油经过赛车运动的严苛考验，专为比赛车辆而开发。即使车辆在赛道的苛刻条件下拼尽全力，这款机油仍然表现卓越，为发动机的满负荷运转保驾护航。




典型特征值

特征	方法	单元	价值
15 °C 时的密度	ASTM D-7042	g/ml	0.85
动力粘度为 KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	26
动力粘度为 KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	180
粘度指数	ASTM D2270	-	180
闪点	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	272
倾点	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-27
低温动力粘度	ASTM D-5293	cP @ °C	6076@-25
总碱值	DIN 51639-1	mgKOH/g	7,69
HTHS	ASTM D4683	mPas	6,0
Noack 挥发值	ASTM D5800	%	2,9
可再生原料比例		%	70

以下特征值是当前产品的典型值。这些数据并不意味着对特性或特定应用适用性的任何保证。我们产品的接收者必须遵守有关产品处理和使用的现行法律法规和条例。ROWE 产品不断发展。因此 ROWE 保留随时更改本产品信息的所有技术数据权利，恕不另行通知。我们当前的一般交付和付款条件 (www.rowe-oil.com) 适用于所有交付。

铁磨损对比

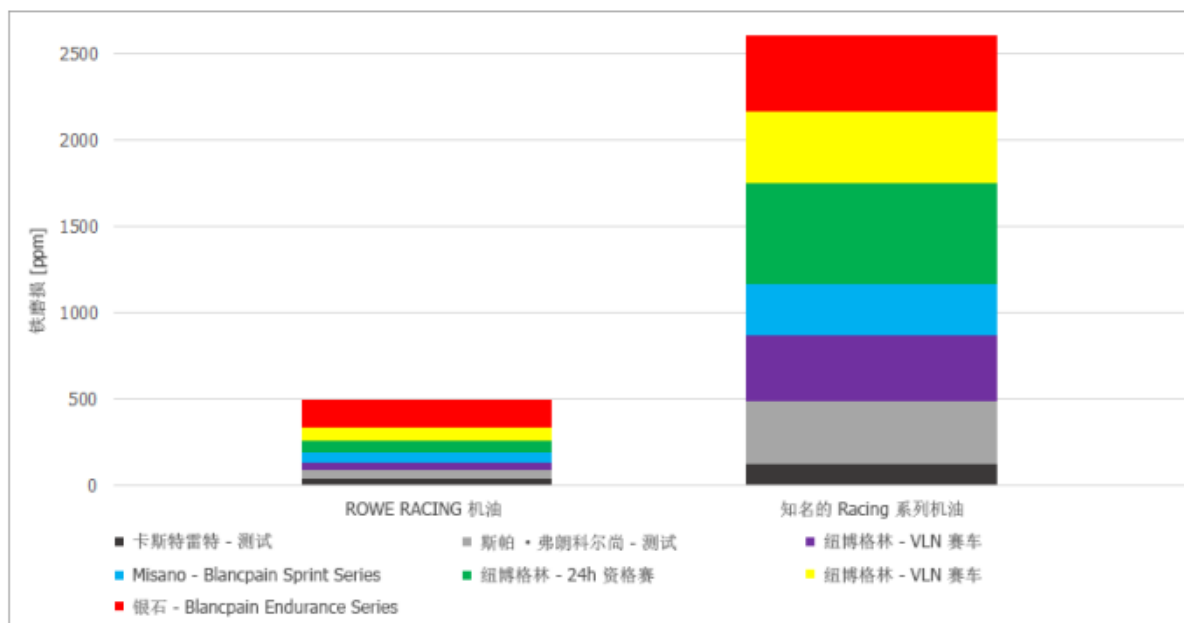

该示意图 (上图) 展示了在几场比赛/测试驾驶中累积的铁磨损。使用知名的 Racing 系列机油 (右侧) 完成 3 次驾驶之后的磨损, 便已超过使用 ROWE RACING 机油 (左侧) 完成全部 7 场比赛/测试驾驶之后所呈现的总磨损。

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, 德国 67547 Worms



您正在为您的汽车寻找恰当的机油吗?
点击此处可查看 ROWE 机油的产品目录。